


FXDTB01 断路器付端子台



■ 概要

- * 端子 : ネジクランプタイプ
- * 端子数 : 18端子 ×2列
- * 対象モジュール : FLEX I/O_{TM} モジュール
- * 端子配列
 - TA : 1~18
 - TB : 19~36
 - 入力/出力 : 2~17
 - DC24V or DC48V コモン : 1,18,20~35
 - DC24V or DC48V : 19,36

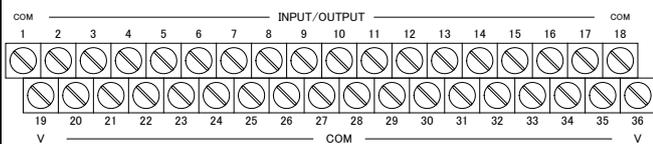

項目	仕様
端子数	18端子 ×2列
ネジ締付トルク	0.3~0.6N・m
電流容量	最大10A
定格電圧	最大AC132V
絶縁耐性	端子-ロジック側回路間: DC2500V 1sec 端子-FG間 : DC2200V 1sec
断路器	接触抵抗 : 20mΩ以下 電流容量 : 最大3A 断路器は遮断性能がないので、回路の開閉は無負荷状態で行うこと。
環境条件	(動作時) 周囲温度: 0 ~ 55 °C 周囲湿度: 35 ~ 95 % RH (保管時) 周囲温度: -10 ~ 70 °C 周囲湿度: 80 % RH以下 (結露なきこと)
衝撃/振動	15G / 2G @ 10~500Hz
外形寸法	49mmD × 94mmH × 94mmW

本製品は Rockwell Automation Technologies, Inc. からライセンス供与されている技術を使用しています。

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。

DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4SIは、三菱重工業株式会社の登録商標です。

文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。