

LSSCG02-2 スーパースキャナゲートウェイモジュール

Gigabit Ethernet 1000BASE-T 仕様準拠 D-Ring 用ブリッジユニット (MPS 通信用)

■概要



*主要機能 : MPS-リング通信ブリッジ

*モジュール周囲温度範囲 : -5~60°C

LSSCG02-2 スーパースキャナゲートウェイモジュール

Gigabit Ethernet 1000BASE-T 仕様準拠 D-Ring 用ブリッジユニット (MPS 通信用)

■仕様

項目		定格/性能
機能		D-Ring (Giga-bit Ethernet)リング通信
アドレス指定ノード数		最大32ノード
EEPROM		2kbit MACアドレス初期設定情報用
イーサネットインターフェース	D-Ring用	1000BASE-T :2点
	MPS通信用	1000BASE-T :2点
ユーザーインターフェース		アボートスイッチ :1点 リセットスイッチ :1点 USB mini-B :1点
コントローラ		Xilinx Spartan7
自己診断機能		クロック異常チェック CRCチェック(FPGA) メモリチェック 電源モニタ コンフィグレーションチェック
データチェック方式		CRC32
インジケータ	表示 LED	4点 PWR(Power) / STS(Status) / MOD(Mode) / ACC(Access)
ホットスワップ(活線挿抜)		可
供給電源		DC 24V ±20% (バックプレーンから供給を受ける電圧)
環境条件	モジュール周囲温度	(動作時) -5~60°C (保管時) -40~85°C
	モジュール周囲湿度	10~95%RH以下 (結露なきこと)
耐振動		3.5mm @ 5Hz ~ 8.4Hz 1G @ 8.4Hz ~ 150Hz
耐衝撃		15G 11ms
消費電流		261mA以下
重量		0.26kg
外形寸法		111mmD x 117mmH x 46mmW (突起部除く)
準拠指令		EN 61131-2-2007, RoHS



適合モジュール型式について：

- ・本製品の適合バックプレーンについては、「適合バックプレーン一覧 (CGS-S9901-J-XX)」をご参照ください。

LSSCG02-2 スーパースキャナゲートウェイモジュール

Gigabit Ethernet 1000BASE-T 仕様準拠 D-Ring 用ブリッジユニット (MPS 通信用)

■ブロック図

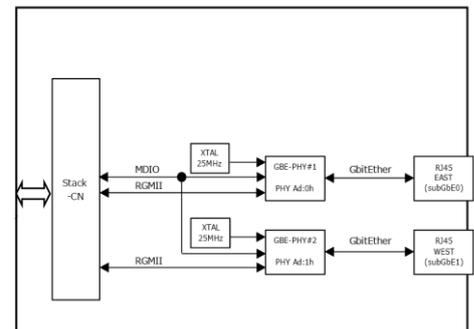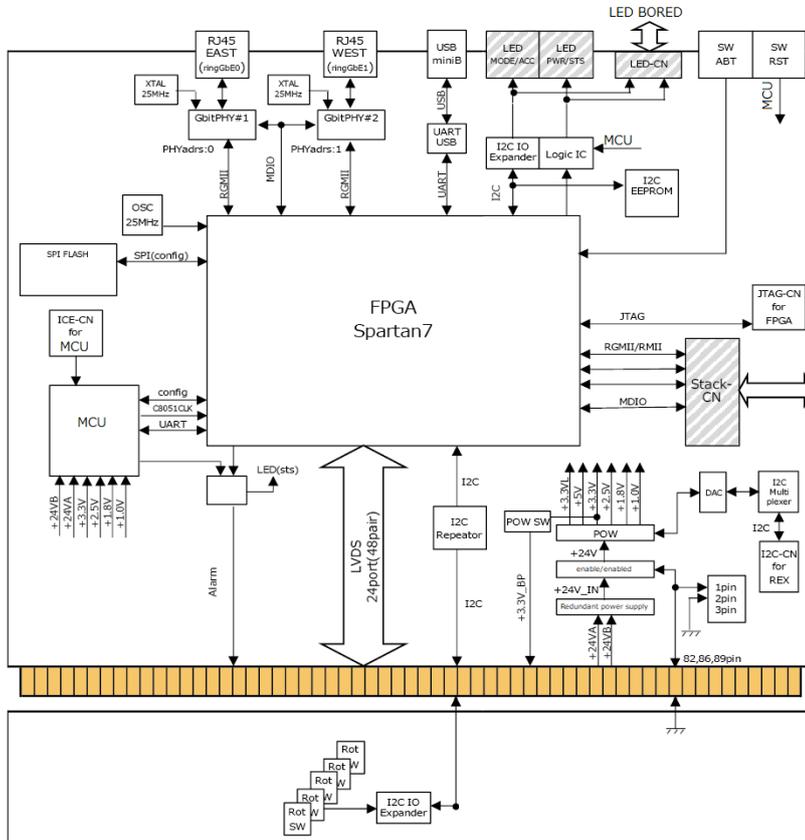

- | | | |
|----------|---|---|
| P/S | : | Power Supply |
| I2C | : | Inter-Integrated Circuit |
| RJ45_FE | : | RJ45 connector _ Fast Ethernet |
| RJ45_GBE | : | RJ45 connector _ Giga bit Ethernet |
| RMII | : | Reduced Media Independent Interface |
| MDIO | : | Management Data Input/Output Bus |
| FPGA | : | Field Programmable Gate Array |
| MCU | : | Micro controller Unit |
| UART | : | Universal Asynchronous Receiver Transmitter |
| JTAG | : | Joint Test Action Group |
| SPI | : | Serial Peripheral Interface |
| Flash | : | Flash memory |
| Ex | : | Exchange device |
| CLK | : | Clock Oscillator |
| OSC | : | Oscillator |
| EEPROM | : | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory |
| SW_RST | : | Reset switch |
| SW_ABO | : | Abort switch |
| LED | : | Light Emitting Diode |
| PWR/STS | : | Power/Status |
| MOD/ACC | : | Mode/Access |

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
 本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。
 DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工業株式会社の登録商標です。
 文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。